



# Anleitung Engel




Ausgangsposition: zu befreiender Ring R hängt an Metallschleufe A R wird über C und D geführt

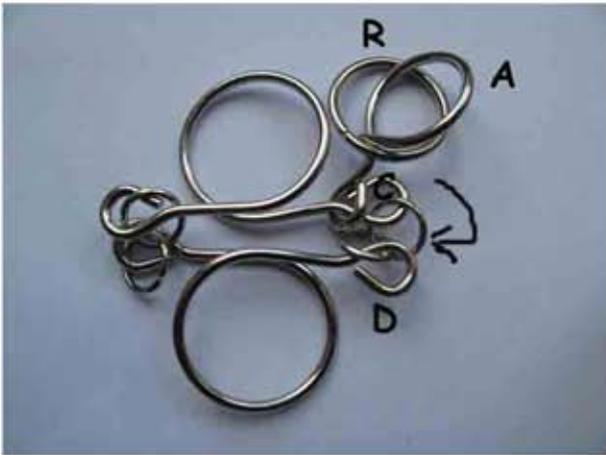


2. Ring weiter in die Mitte des Engels führen.

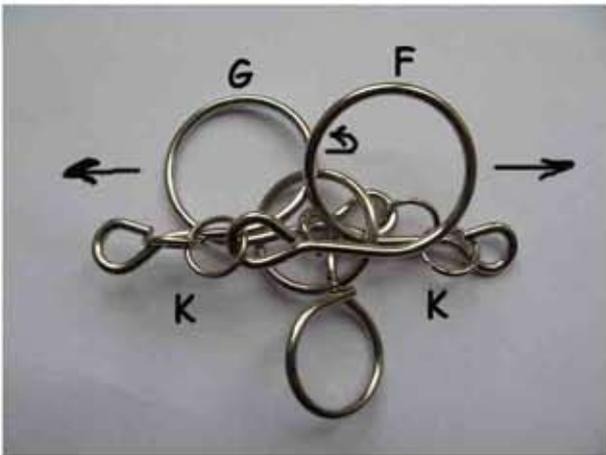

3. Flügel F nach oben klappen, die kleinen Metallringe K so anordnen, dass die beiden Flügel F und G so weit auseinander gezogen werden können....,

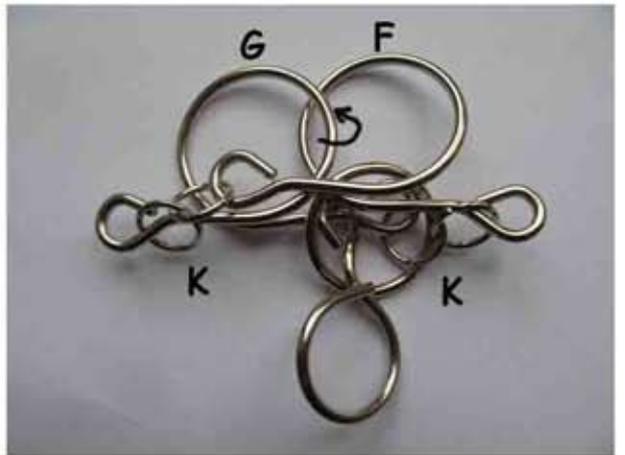

4. dass sich Flügel F hinter Flügel G kippen lässt (Die kleinen Metallringe K müssen so weit wie möglich auseinander gezogen sein)

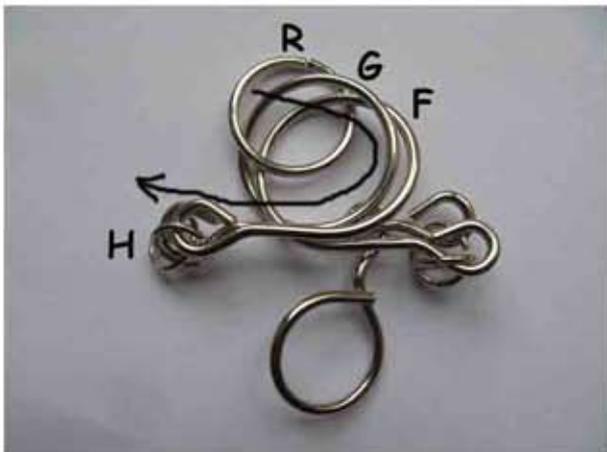

5. Nun liegen die Flügel F und G parallel. Den Ring R an den Flügeln entlang bis zum Ausgang H führen.



6. Ring befreit, um ihn wieder in die Ausgangsposition zu bringen, Schritte rückwärts gehen.